

## FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP



## Berichte drucken/Nachricht senden

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

**HINWEIS:** Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

## Berichte drucken

Folgende Berichte sind druckbar.

### Menüplan

Dient zum schnellen Finden von Einstellungen und erleichtert die Bedienung.




### Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.




## Schriftartenliste


Hier werden die Muster der Schriften ausgedruckt, die auf dem Gerät installiert sind.

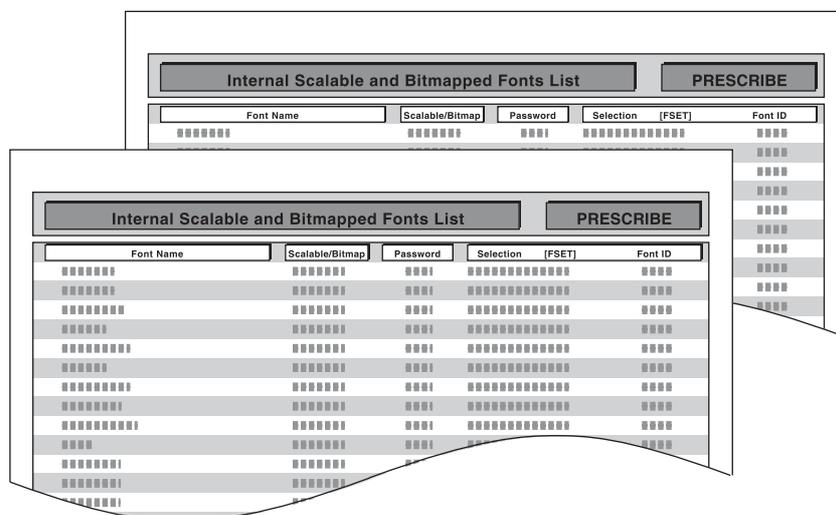


Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

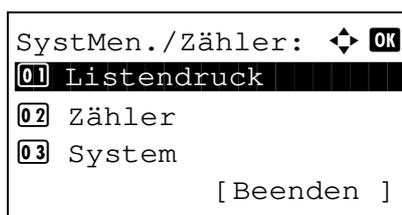

- 1 In SystMen./Zähler drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Listendruck] zu wählen.

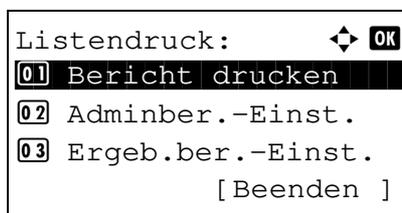

- 2 Drücken Sie die Taste **OK**. Das Listendruck Menü erscheint.

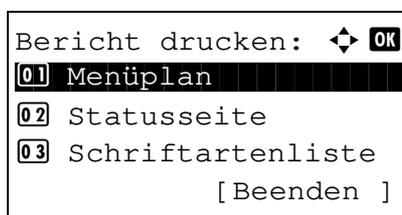

- 3 Drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Bericht drucken] zu wählen.

- 4 Drücken Sie die **OK** Taste. Das Listendruck Menü erscheint.

- 5 Drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Menüplan, [Statusseite] oder [Schriftartenliste] zu wählen.

```

Ausdruck.
Sind Sie sicher?
→Statusseite

[ Ja ] [ Nein ]

```

- 6 Drücken Sie die **OK** Taste. Eine Bestätigungsanzeige erscheint.

Das Bild links zeigt die Auswahl [Statusseite].

- 7 Drücken Sie [Ja] (die **Linke Auswahl** Taste). Der Ausdruck erfolgt. *Fertig.* wird angezeigt und die Anzeige wechselt wieder in das Menü Listedruck.


**HINWEIS:** Sollte eine Ausdruckssperre aktiv sein, erscheint *Druck- und Speicher-Funktionen sind nun begrenzt.* und der Druck wird abgebrochen.

### Servicesstatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

### Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

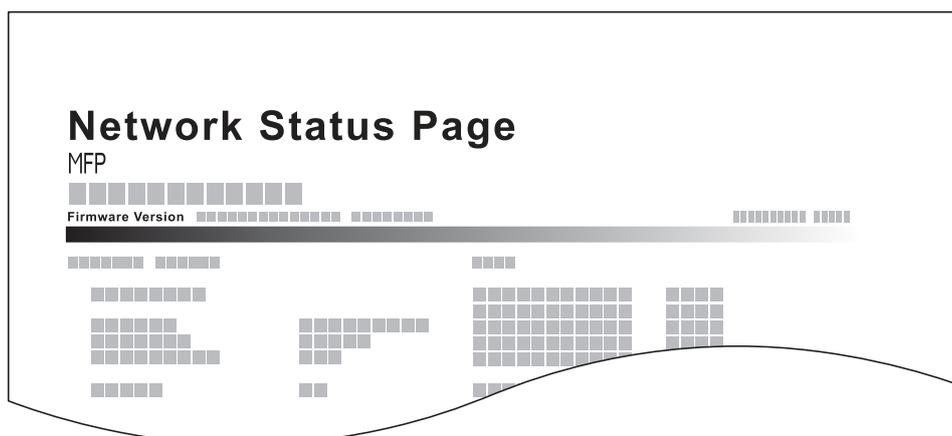

Gehen Sie wie folgt vor, um eine der Listen auszudrucken.

```

SysMen./Zähler: ⬅️ OK
[10] Dokumentenbox
[11] Ziel bearbeiten
[12] Einstell/Wartung
      [ Beenden ]

```

- 1 In SysMen./Zähler drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Einstell/Wartung] zu wählen.

```

Einstell/Wartung: ⬅️ OK
[01] Kopierhelligkeit
[02] Sende-/Box-Hellig.
[03] Schwarzlin. korr.
      [ Beenden ]

```

- 2 Drücken Sie die Taste **OK**. Das Menü Einstell/Wartung erscheint.


## Zähler prüfen

Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann geprüft werden.


Die Seitenzahl wird wie folgt gezählt.

Eigenschaft		Beschreibung
Druckseiten	Nach Funktion	Zeigt sowohl die Anzahl der gedruckten, kopierten und gefaxten Seiten* als auch die Gesamtseitenzahl an.
	Nach Papierformat	Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann geprüft werden.
Gescannte Seiten		Zeigt sowohl die Anzahl der gedruckten, kopierten und gefaxten* Seiten als auch die Gesamtseitenzahl an.


\* Nur bei Produkten mit eingebauter FAX-Funktion (FS-1130MFP/FS-1135MFP).




1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü/Zähler**.

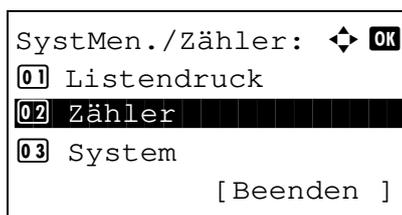

2 Im SystMen./Zähler drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Zähler] zu wählen. Bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

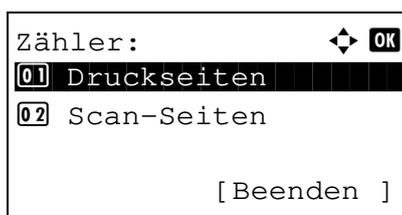

3 Drücken Sie die  $\Delta$  oder  $\nabla$  Taste, um [Druckseiten] oder [Scan-Seiten] zu wählen. Bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

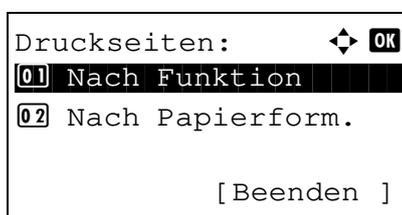

Falls Sie [Gedruckte Seiten] gewählt haben, wählen Sie zwischen [Nach Papierform.] oder [Nach Funktion] aus und drücken Sie **OK**.



4 Drücken Sie die  $\triangleleft$  oder  $\triangleright$  Taste, um zwischen den verfügbaren Informationen zu blättern.

5 Nach der Prüfung beenden Sie mit der **OK** Taste. Das Kostenstellen-Menü wird wieder angezeigt.