


Zähler prüfen

Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann geprüft werden.


Die Seitenzahl wird wie folgt gezählt.

Eigenschaft		Beschreibung
Druckseiten	Nach Funktion	Zeigt sowohl die Anzahl der gedruckten, kopierten und gefaxten Seiten* als auch die Gesamtseitenzahl an.
	Nach Papierformat	Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann geprüft werden.
Gescannte Seiten		Zeigt sowohl die Anzahl der gedruckten, kopierten und gefaxten* Seiten als auch die Gesamtseitenzahl an.


* FAX-Funktionen sind nur beim Modell FS-3140MFP möglich.




1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü/Zähler**.

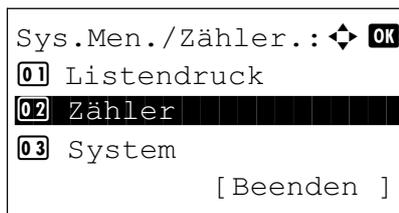

2 Im Sys. Men./Zähler drücken Sie die Δ oder ∇ Taste, um [Zähler] zu wählen. Bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

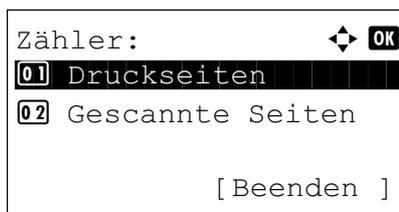

3 Drücken Sie die Δ oder ∇ Taste, um [Druckseiten] oder [Gescannte Seiten] zu wählen. Bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

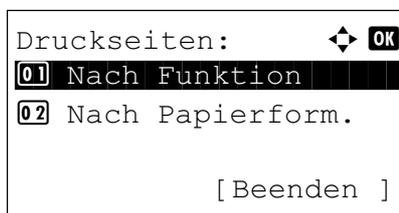

Falls Sie [Gedruckte Seiten] gewählt haben, wählen Sie zwischen [Nach Papierform.] oder [Nach Funktion] aus und drücken Sie **OK**.



4 Drücken Sie die \triangleleft oder \triangleright Taste, um zwischen den verfügbaren Informationen zu blättern.

5 Nach der Prüfung, beenden Sie mit der **OK** Taste. Das Kostenstellen-Menü wird wieder angezeigt.

Berichte drucken/Nachricht senden

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.


HINWEIS: Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Berichte drucken

Folgende Berichte sind druckbar.

Menüplan

Dient zum schnellen Finden von Einstellungen und erleichtert die Bedienung.

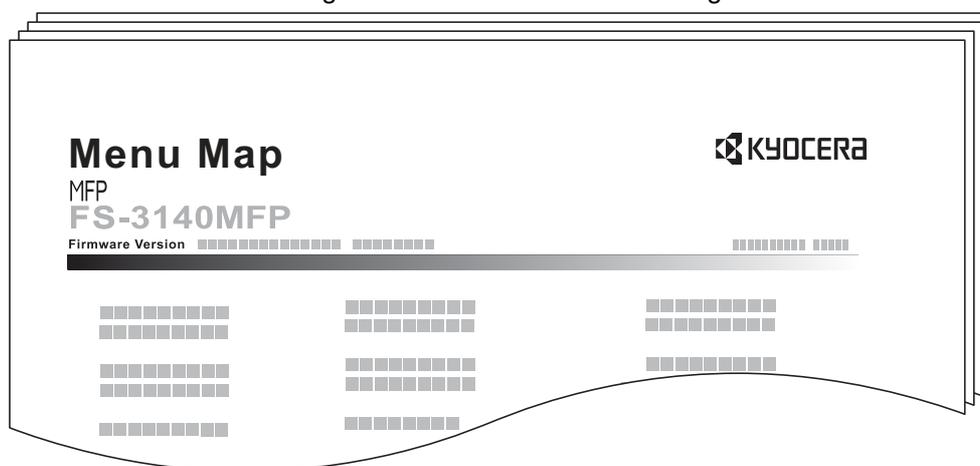

Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.

