

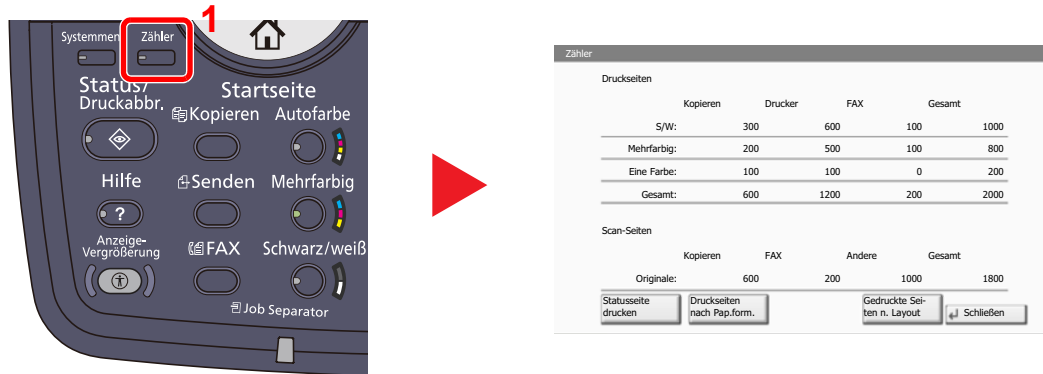
# BEDIENUNGSANLEITUNG

TASKalfa 3051ci  
TASKalfa 3551ci  
TASKalfa 4551ci  
TASKalfa 5551ci



## Zähler prüfen

Drücken Sie die Taste [Zähler], um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten zu prüfen.



Die Anzahl der Seiten für jedes Format kann mit [Druckseiten nach Pap.form.] geprüft werden.

# Bericht

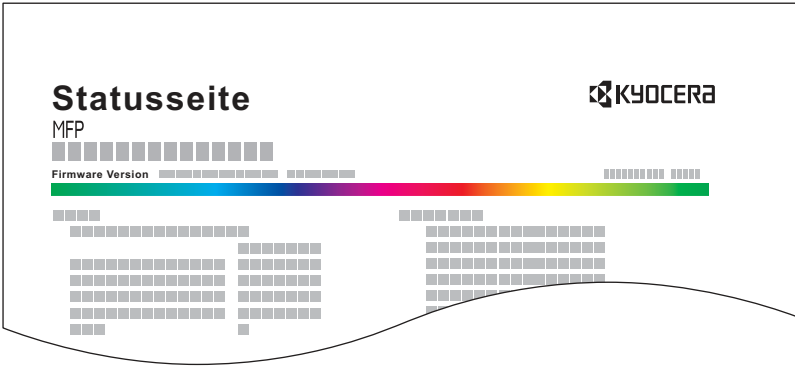
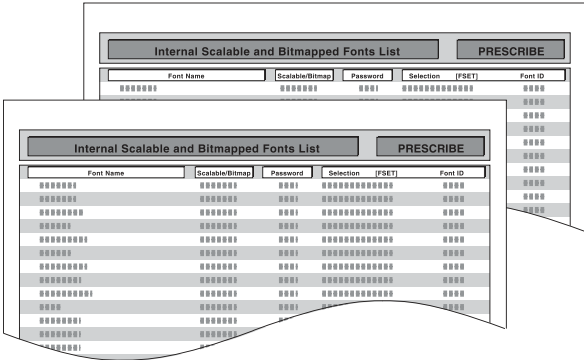
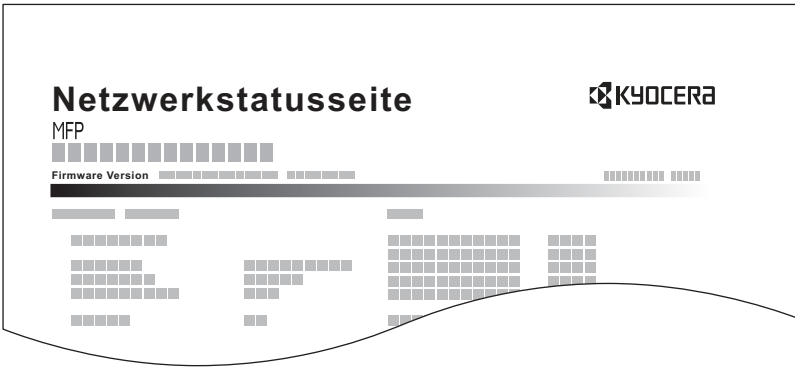
Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

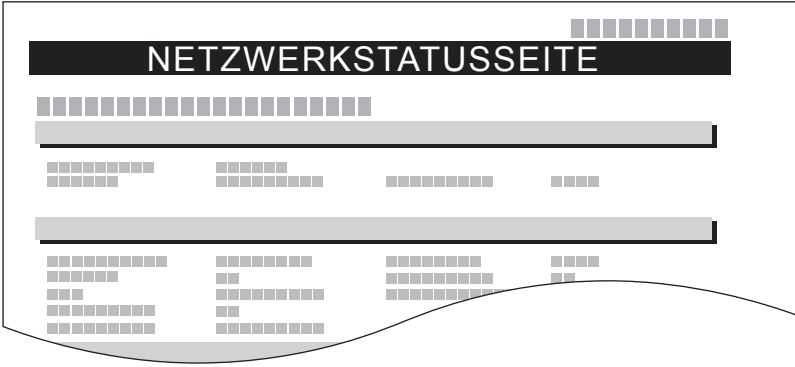

## HINWEIS

Die Fiery Berichte müssen über die Fiery Anzeige aufgerufen werden.

## Bericht drucken

Systemmenü  Bericht

Menüpunkt	Beschreibung
<p><b>Statusseite</b></p>	<p>Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.</p> 
<p><b>Schriftartenliste</b></p>	<p>Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.</p> 
<p><b>Netzwerkstatus</b></p>	<p>Überprüfung der Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.</p> 

Menüpunkt	Beschreibung
<b>Servicestatus</b>	Druckt eine Servicestatus-Seite aus. Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendiensts drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
<b>Optionaler Netzwerk Status</b>	<p>Druckt die optionale Netzwerk Status-Seite mit Informationen wie Netzwerkschnittstelle, Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll aus.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p> <b>HINWEIS</b> Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerkkarten-Kit installiert ist.</p>

## Adminbericht-Einstellungen

Systemmenü  **Bericht**

Legt Einstellungen für den Faxbetrieb fest. Weitere Informationen siehe in der **FAX Bedienungsanleitung**.

## Ergebnisbericht-Einstell.

Systemmenü  **Bericht**

Menüpunkt	Beschreibung
<b>Sendeergebnis-Bericht</b>	Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden.
<b>E-Mail/Ordner</b>	Legt fest, ob nach einer E-Mail/Ordner-Übertragung ein Sendeergebnis-Bericht gedruckt wird. <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein, Nur bei Fehler
<b>FAX*<sup>1</sup></b>	Weitere Informationen siehe in der <b>FAX Bedienungsanleitung</b> .
<b>Vor Sendung abgebrochen</b>	Ein Sendebericht kann auch dann gedruckt werden, wenn der Auftrag vor dem Senden gelöscht wurde. <b>Mögliche Werte:</b> Aus, Ein
<b>Empfangsformat</b>	Die im Sendebericht ausgedruckten Daten des Empfängers können ausgewählt werden. <b>Mögliche Werte:</b> Name oder Ziel, Name und Ziel
<b>Auflösung Faxsendung*<sup>1</sup></b>	Weitere Informationen siehe in der <b>FAX Bedienungsanleitung</b> .
<b>Einst. Meld. Auftragsende*<sup>1</sup></b>	Weitere Informationen siehe in der <b>FAX Bedienungsanleitung</b> .
<b>Typ Empf.ergebnisbericht*<sup>1</sup>*<sup>2</sup></b>	Weitere Informationen siehe in der <b>FAX Bedienungsanleitung</b> .

\*1 Wird nur angezeigt, wenn das optionale FAX-Kit installiert ist.

\*2 Die Anzeige erfolgt nicht, wenn die Einstellung Ergebnisbericht Faxempfang auf [Aus] steht.