

## Anzeigen des Zählerstandes

Zeigt die Anzahl der gedruckten Seiten an.

Folgende Punkte sind unter Zähler zu finden:

- Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)
- Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)
- Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

**1** Auf **[MENU]** drücken.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis Zähler > erscheint.

```
Zähler >
```

### Gedruckte Seiten (Anzeige der gesamt gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der erstellten Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

**1** Drücken Sie  $\triangleright$  bis Zähler> angezeigt wird.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis >Gedruckte Seiten erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 2000)

```
>Gedruckte Seiten
                2000
```

**3** Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

### Farbe (Anzeige der farbig gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der farbigen Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

**1** Drücken Sie  $\triangleright$  bis Zähler> angezeigt wird.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis >Farbe erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 1000)

```
>Farbe
                1000
```

**3** Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

### Schwarz/Weiß (Anzeige der schwarz/weiß gedruckten Seiten)

Die Gesamtzahl der schwarz/weiß Druckseiten kann wie nachfolgend erläutert abgerufen werden. Eine Modifikation der hier angezeigten Werte ist jedoch nicht möglich.

**1** Drücken Sie  $\triangleright$  bis Zähler> angezeigt wird.

**2** Drücken Sie  $\Delta$  oder  $\nabla$  mehrmals bis >Schwarz/Weiß erscheint. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird angezeigt. (z.B.: 1000)

```
>Schwarz/Weiß
                1000
```

**3** Die Taste **[MENU]** drücken. Dann erscheint wieder Bereit.

### Statusseite drucken

Um den aktuellen Druckerstatus, die verfügbare Speicherkapazität oder die aktuellen Einstellungen für die installierten Geräteoptionen abzurufen, drucken Sie eine entsprechende Statusseite aus.

- 1** Drücken Sie  $\triangleright$  sobald `Listenausdrucke >` angezeigt wird.
- 2** Wiederholt auf  $\triangle$  oder  $\nabla$  drücken, bis `>Statusseite drucken` erscheint.
- 3** Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.


`>Statusseite drucken ?`

- 4** Erneut die Taste **[OK]** drücken. In der Anzeige erscheint `Es wird gedruckt` und der Drucker gibt eine Statusseite aus.

Die verschiedenen Positionen der Statusseite werden unter *Die Positionen der Statusseite beschrieben*.

## Die Positionen der Statusseite

Die Zahlen in der nachfolgenden Abbildung dienen als Verweis zu den Erläuterungen auf den Folgeseiten. Welche Positionen und Werte die Statusseite enthält, hängt von der Firmware-Version des Druckers ab.

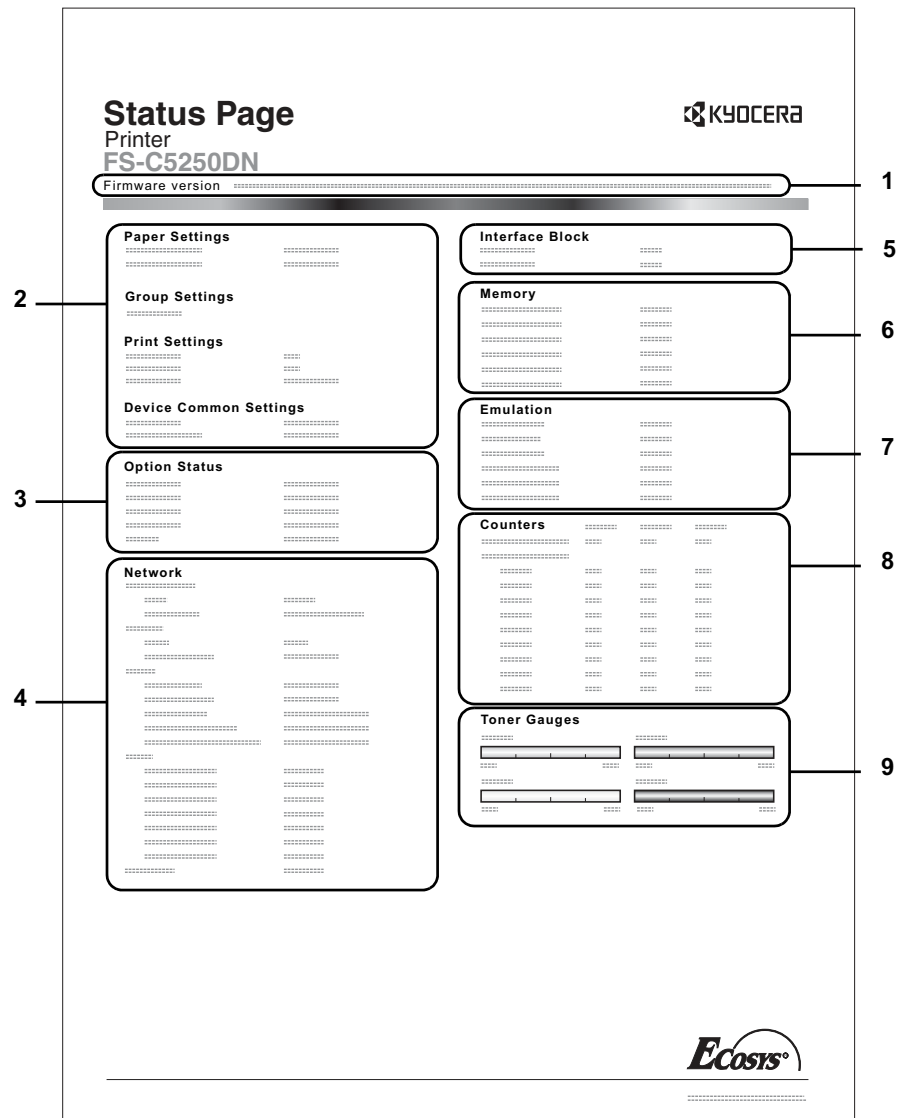

### 1 Firmware-Version

Hier erscheinen die Firmware-Version und das Freigabedatum.

### 2 Informationen über Drucker-Einstellungen

Hier erscheinen die verschiedenen Hardware bezogenen Drucker-Einstellungen:

- Papierformat und Medientyp Universalzufuhr
- Papierformat und Medientyp Papierkassette
- Zeit bis Ruhemodus
- Zeiteinstellung FormFeed-Timeout

### 3 Installierte Optionen

Hier wird angezeigt, welche Druckeroptionen installiert sind:

- Opt. Papierzufuhr
- Festplatte