



LP 3335

Listenausdrucke

Der Drucker druckt einen Listenausdruck. Der Listenausdruck enthält die folgenden Berichte:

- Menüplan drucken
- Statusseite drucken
- Fontliste drucken
- RAM-Disk-Datei-Liste drucken
- Speicher.-Datei-Liste drucken

- 1** Die Taste **[MENU]** drücken.
- 2** Drücken Sie Δ oder ∇ mehrmals bis Listenausdrucke > erscheint.

`Listenausdrucke >`

Der Inhalt dieser Liste hängt davon ab, welche Optionen jeweils installiert sind.

Menüplan drucken

Der Drucker gibt auf Wunsch eine vollständige Liste aller Auswahlmens aus – den Menüplan.

- 1** Drücken Sie \triangleright sobald Listenausdrucke > angezeigt wird.
- 2** >Menüplan drucken erscheint. Erscheinen andere Menüpunkte, drücken Sie Δ oder ∇ mehrmalig, bis der Menüplan erscheint.
- 3** Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 4** Drücken Sie **[OK]**. Im Display erscheint Es wird gedruckt und der Drucker gibt die Menüstruktur aus.


`>Menüplan
drucken ?`

Menüstruktur (Beispiel)

Menu Map

Printer

Firmware version

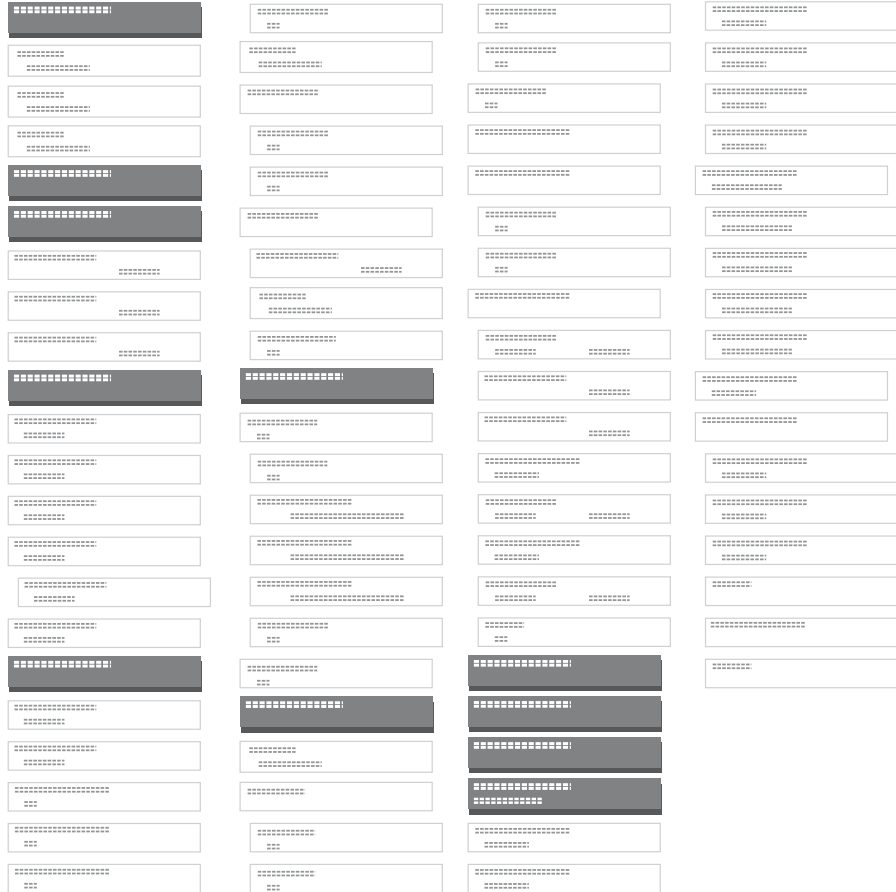

Statusseite drucken

Um den aktuellen Druckerstatus, die verfügbare Speicherkapazität oder die aktuellen Einstellungen für die installierten Geräteoptionen abzurufen, eine entsprechende Statusseite ausdrucken.


- 1 Drücken Sie \triangleright sobald `Listenausdrucke >` angezeigt wird.
- 2 Wiederholt auf \triangle oder ∇ drücken, bis `>Statusseite drucken` erscheint.
- 3 Drücken Sie **[OK]**. Ein Fragezeichen (?) erscheint.
- 4 Erneut die Taste **[OK]** drücken. Im Display erscheint `Es wird gedruckt` und der Drucker gibt eine Statusseite aus.

>Statusseite
drucken?

Die verschiedenen Positionen der Statusseite werden unter *Die Positionen der Statusseite beschrieben*.

Die Positionen der Statusseite

Die Zahlen in der nachfolgenden Abbildung dienen als Verweis zu den Erläuterungen auf den Folgeseiten. Welche Positionen und Werte die Statusseite enthält, hängt von der Firmware-Version des Druckers ab.

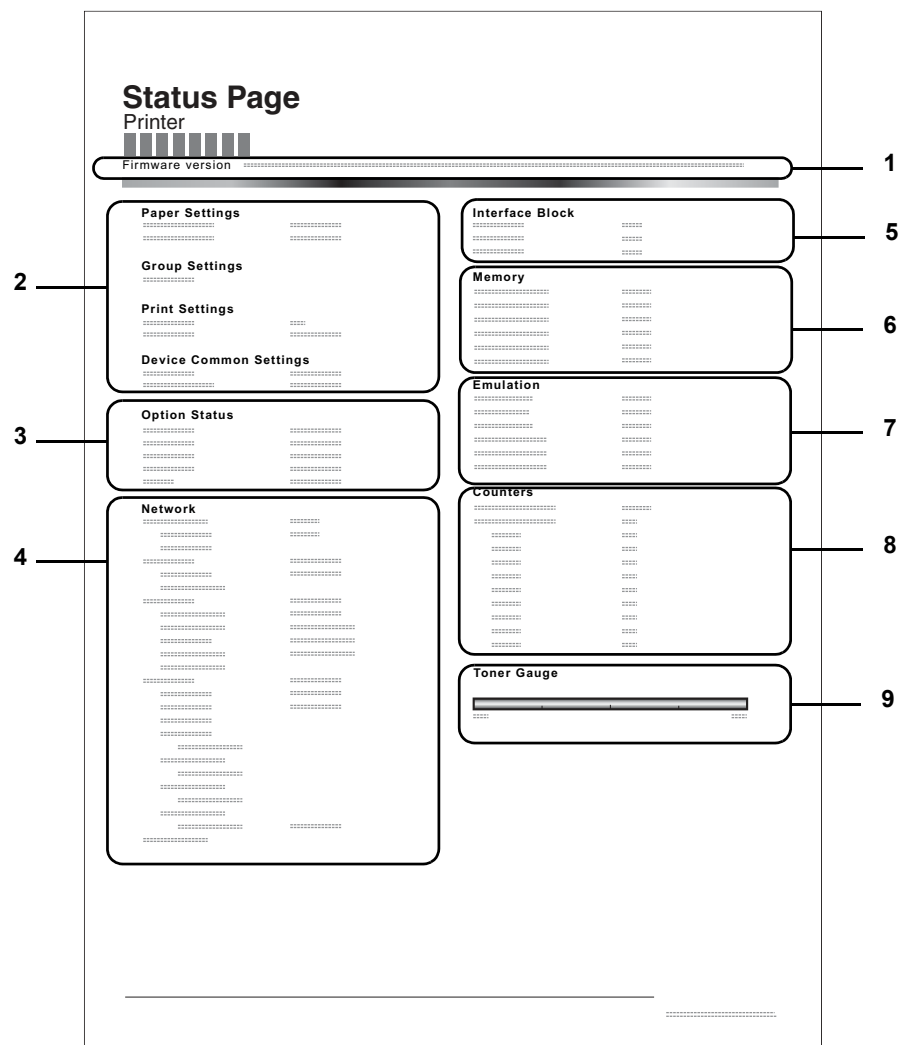

1 Firmware-Version

Hier erscheinen die Firmware-Version und das Freigabedatum.

2 Informationen über Drucker-Einstellungen

Hier erscheinen die verschiedenen hardwarebezogenen Drucker-Einstellungen:

- Papierformat und Medientyp Universalzufuhr
- Papierformat und Medientyp Papierkassette
- Zeit bis Ruhemodus
- Zeiteinstellung FormFeed-Timeout

3 Installierte Optionen

Hier wird angezeigt, welche Druckeroptionen installiert sind:

- CF-Speicherkarte

4 Netzwerkstatus

Hier werden die IP-, die Subnetzmasken- sowie die Standard-Gateway-Adressen der im Drucker installierten Netzwerkkarte angezeigt.

5 Schnittstellen-Information

Hier werden alle Informationen der installierten Schnittstellen angezeigt.

6 Speicher

Hier erscheinen folgende Informationen:

- Standardspeicher des Druckers
- Zusatzspeicher in KB
- Gesamtspeicher des Druckers
- RAM-Disk-Status

7 Emulation

Hier werden alle verfügbaren Emulationen des Druckers angezeigt. Werksvorgabe ist PCL 6. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- PCL 6
- KPDL
- Line Printer
- IBM Proprinter
- DIABLO 630
- EPSON LQ-850

8 Seiteninformation

Hier erscheinen seitenbezogene Informationen:

- Gesamtzahl der bisher gedruckten Seiten
- Gesamtzahl gedruckter Seiten nach Papiergröße

9 Status Verbrauchsmaterial

Hier wird der ungefähre Resttonervorrat angezeigt. Lautet der Wert 100 %, ist der Tonerbehälter voll. Je kleiner der Wert, desto weniger Toner ist vorhanden.