

IF IT WORX, IT'S



# BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DIGITALES  FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

## 2550ci

Kopieren / Drucken / Scannen / Faxen  
DINA3



## Zähler prüfen



Drücken Sie die Taste **Zähler**, um die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten auszugeben.

Zähler				
Druckseiten				
	Kopieren	Drucker	FAX	Gesamt
S/W:	300	600	100	1000
Mehrfarbig:	200	500	100	800
Eine Farbe:	100	100	0	200
<b>Gesamt:</b>	<b>600</b>	<b>1200</b>	<b>200</b>	<b>2000</b>


Scan-Seiten				
	Kopieren	FAX	Andere	Gesamt
Originale:	600	200	1000	1800

Buttons: Statusseite drucken, Druckseiten nach Pap.form., Schließen

Details finden Sie unter *Kostenstellenbericht drucken auf Seite 10-33*.

## Hilfefunktion

Wenn Sie zur Bedienung des Geräts weitere Hinweise benötigen, ist dies über die Berührungsanzeige möglich.



Um die Hilfefunktion einzublenden, drücken Sie die **Hilfe** Taste auf dem Bedienfeld. Die Hilfefunktion zeigt Erklärungen zu den möglichen Funktionen.

## Hilfeanzeige

Das Bild zeigt die Hilfeanzeige für die Funktion 'Papierquelle wählen'. Die Anzeige enthält folgende Informationen:

- Hilfethemen:** Papierquelle wählen
- Zeigt Informationen zu den Funktionen und der Bedienung:** Um eine Papierquelle festzulegen, Kassette oder Universalzufuhr wählen.
- Zeigt die jeweilige Funktion, die in der Hilfe erklärt wird:** Vorhensweise für Einstellung
  - Auf [Original/Papier/Endbearbeitung] drücken.
  - Auf [Papierauswahl] drücken.
- Navigation:** Die Anzeige wird durch Tippen auf [^] oder [v] auf und ab bewegt.
- Beenden:** Schließt die Hilfe und kehrt zur Bedienung zurück.
- Navigation:** Zeigt eine Liste mit Hilfethemen.

## Berichte drucken und versenden

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.


**HINWEIS:** Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie nur drucken, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

### Bericht drucken

Folgende Berichte können gedruckt werden.


#### Statusseite

Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen, verfügbarer Speicher, sowie installierte Optionen.

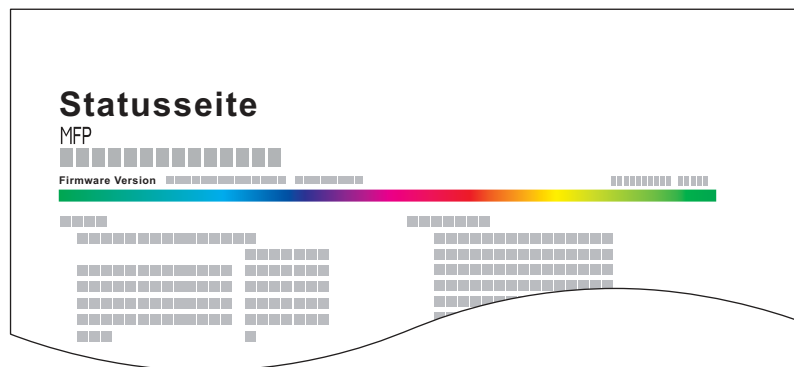


#### Schriftartenliste

Druckt Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind.

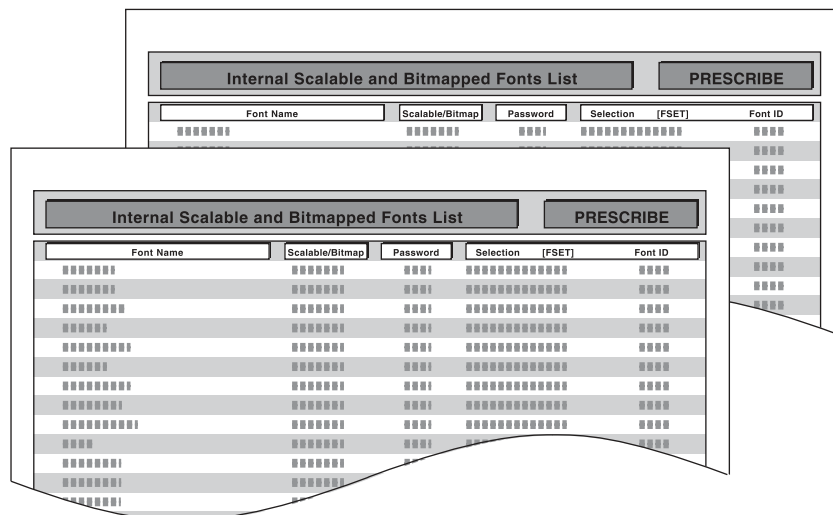

## Netzwerkstatusseite

Hier prüfen Sie Informationen wie Firmwareversion, Netzwerkadresse und Protokoll.

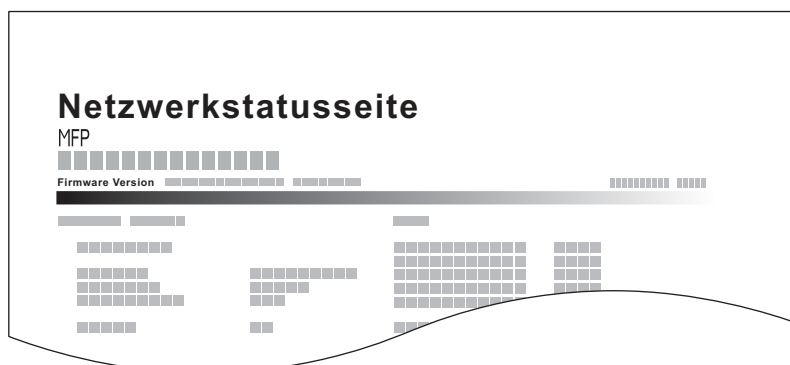

## Servicestatus-Seite

Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendiensts drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um einen Bericht auszudrucken.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht] und [Weiter] in *Bericht drucken*.
- 3 Tippen Sie auf [Drucken] neben dem Bericht, den Sie drucken möchten. Eine Bestätigungsanzeige erscheint. Tippen Sie auf [Ja]. Der Druck beginnt.

## Sendeergebnis-Bericht

Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Die nachstehende Tabelle zeigt die verfügbaren Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Aus	Es wird kein Sendebericht gedruckt.
Ein	Der Sendebericht wird automatisch gedruckt. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.
Nur bei Fehler	Der Ergebnisbericht wird nur ausgedruckt, wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Wenn zwei oder mehr Ziele gewählt wurden, werden die Berichte nur für die Ziele ausgedruckt, bei denen ein Fehler aufgetreten ist. Gesendete Bilder können ebenfalls in den Sendeergebnis-Bericht eingedruckt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **Systemmenü**.
- 2 Tippen Sie auf [Bericht], [Weiter] in den *Ergebnisbericht Einstell.*, [Weiter] in *Sendeergebnis-Bericht* und dann [Ändern] in *E-Mail/Ordner*.
- 3 Tippen Sie auf [Ein], [Aus] oder [Nur bei Fehler].
- 4 Tippen Sie auf [OK].